


Anwendung Claramatte Basel

Saibro* | Festkies

- Hohe Wasser- und Luftdurchlässigkeit
- Hohe Tragfestigkeit
- Ästhetisch ansprechend, homogen
- Keine Pfützen, auch bei starkem Regen
- Keine Randabschlüsse notwendig
- Baumscheiben nur bedingt notwendig
- Gutes Kosten-/Nutzenverhältnis


Offerten, weitere Informationen und Bestellungen bei:
Saibro GmbH, www.saibro.ch, T 061 923 20 86

Einbauvarianten:

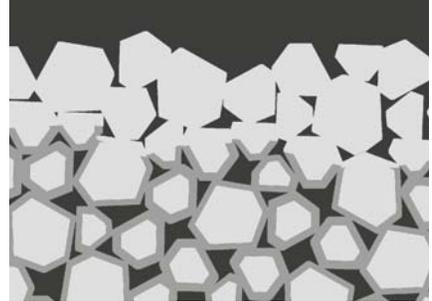

Das Erscheinungsbild entspricht einem Kiesbelag mit losen Kieselsteinen. Durch ein entsprechendes Einbringen ist es auch möglich, ein ähnliches Erscheinungsbild ohne lose Kieselsteine zu erhalten.


Die Schnitte sind hier mit einem gebrochenen Kies dargestellt. Alle Varianten sind jedoch auch in Rundkies möglich.

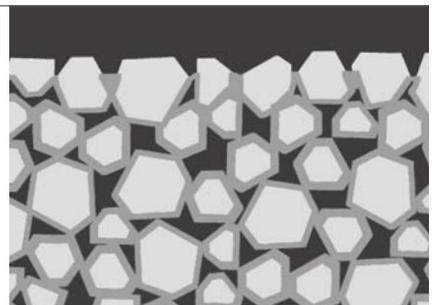

Die Oberfläche zeigt sich glatt, mit kaum losen Körnern. Das Bindemittel wird auf der obersten, befahrenen oder begangenen Schicht im Lauf der Zeit abgenutzt, das heisst, die gewählte Kiesart wird wieder sichtbar.


Schwindwert nach SIA 162/2
 Saibro 4–8mm mit Spezialbindemittel

Saibro
 Beton

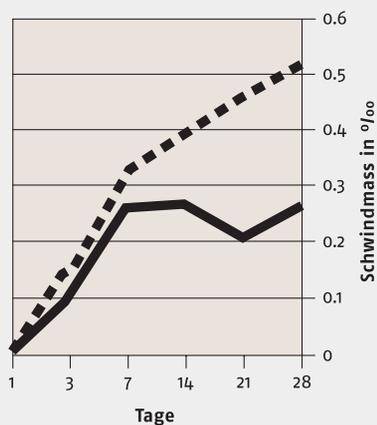

Sulfatbeständigkeit
 Messung des Gewichtsverlustes in % nach 8 Trocknungs-Sättigungszyklen in 10% Natriumsulfat

Saibro
 Portlandzement
 Weisszement

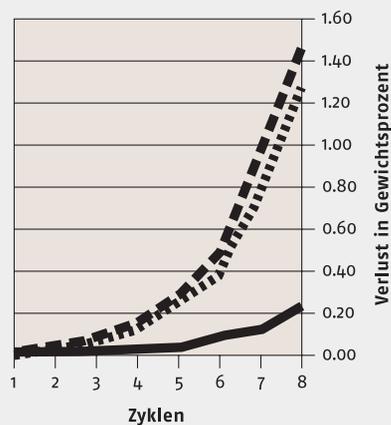

Würfeldruckfestigkeit an 15x15x15cm Würfeln
 Vergleich Saibro 4–8mm mit normalem Portlandzement

Saibro
 Portlandzement 100%

